

HS 330 HOLZ-ALUMINIUM-HEBESCHIEBETÜR



EIGENSCHAFTEN

 **Wärmedämmung** (in W/m²K)
U_w bis 0,73

 **Schallschutz** (in dB)
bis 33 - 40

 **Sicherheit**
bis RC1N, RC2

 **Verriegelung**
verdeckt liegend

 **Rahmenbautiefe** (in mm)
209

I-tec Glazing

I-tec Connect




Stimmen Sie Ihren Wohnraum harmonisch ab, denn passend zu den Holz-Aluminium Fenstern HF 410, HF 510 sowie HV 450 bieten wir Ihnen auch bei dieser Hebeschiebetür die gleichen Holzoberflächen und -farben an. So machen wir es Ihnen leicht, Ihre persönliche und stimmige Wohnwelt zu gestalten. Für eine optimale Wärmedämmung und Stabilität sorgt eine Glasfaser-Bodenschwelle im Durchgangsbereich, die außen mit eloxiertem Aluminium abgedeckt ist. Vollkommene Glasoptik bietet der Fixteil – er kann dreiseitig in das Mauerwerk eingeputzt werden.

TIPP

Comfort Drive – der elektrische Antrieb für ein bequemes Öffnen und Schließen Ihrer Hebeschiebetür.

Schnitte

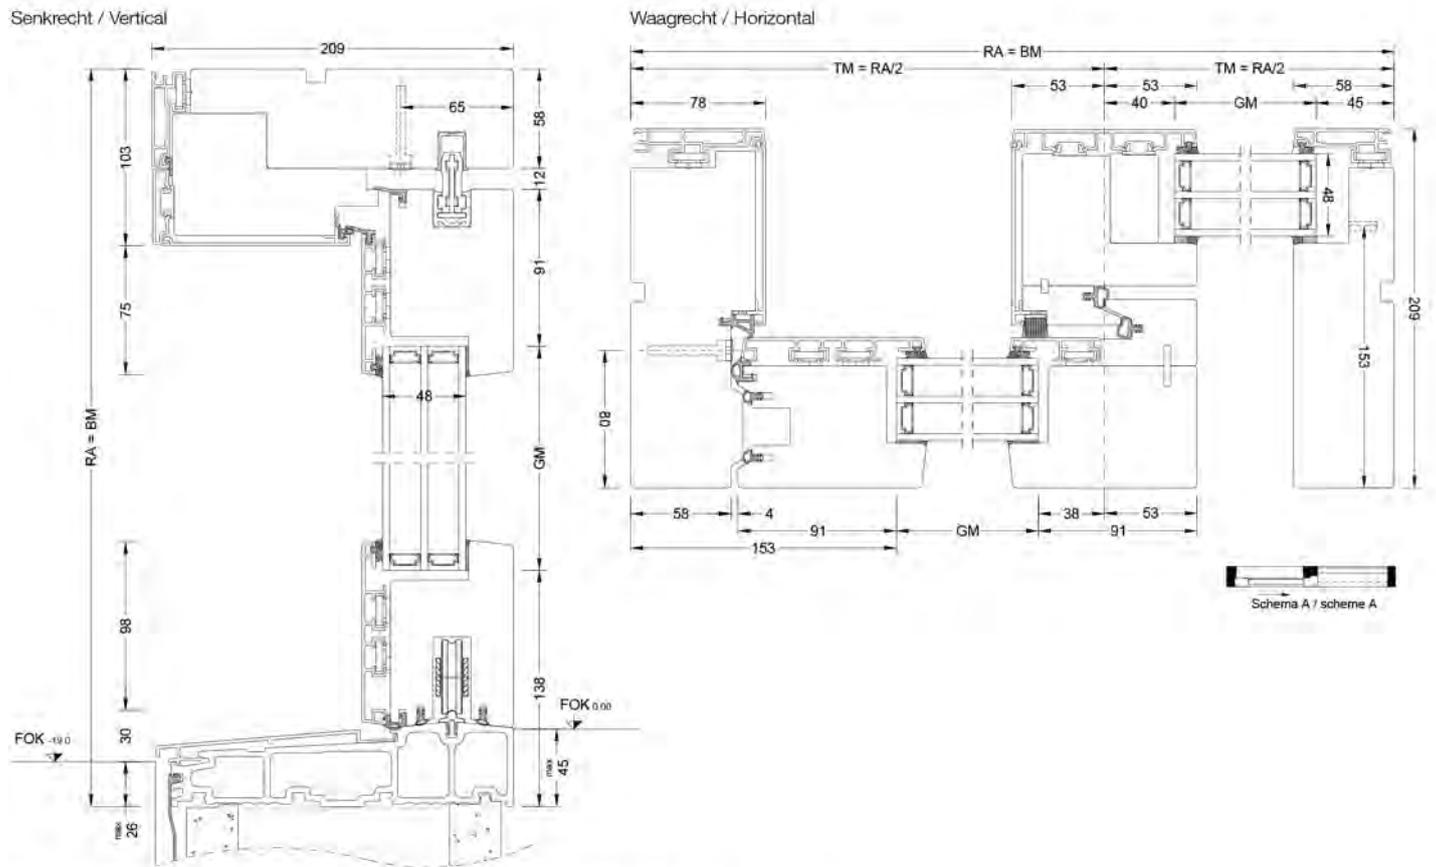


BM	Bestellmaß / Ordering size	GM	Glasmaß / Glass size
FM G	Flügelmaß Gehflügel / Sash size master sash	RA	Rahmenaußenmaß / Outside frame size
FM S	Flügelmaß Stehflügel / Sash size slave sash	TM	Teilungsmaß / Division size
FOK	Fußbodenoberkante / Finished floor level		

Bauarten/technische Infos


- Schema A: Flügel/Fixverglasung
- Schema C: Fixverglasung/Flügel/Flügel/Fixverglasung
- Schema G: Fixverglasung/Flügel/Fixverglasung
- Fixelemente HS330-30
- Ganzglasecken
- Profilierung ist umlaufend gleich
- Innen: alle RAL-Farben; Holzarten Fichte, Lärche, Eiche, Nuß (Internorm-Holzfarbenprogramm)
- Eloxal-, RAL-, hochwetterfeste Struktur-, Metallic und Holzdecorfarben sind in Aluminium außen möglich

HOLZ-ALUMINIUM-HEBESCHIEBETÜR HS 330


Schema A / Scheme A



Schema C / Scheme C

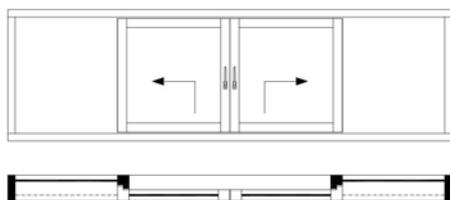

Schema G / Scheme G

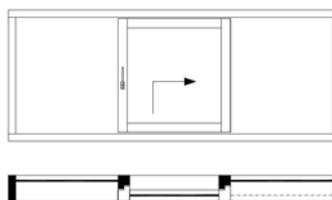

HS330-30



Werte

Glasaufbau	GC	Beschichtung	AH	U _g	g	U _f	Psi	U _w	R _w	C	Ctr	Zeugnis Wärme	Zeugnis Schall
6bESG/18Ar/6ESG /18Ar/b6ESG	3FD	LIGHT	Iso Alu	0,5 0,5	57 57	1,47 1,47	0,039 -	0,73 -	35 -	-2 -	-	✓ ✓	✓ ×
4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG	3T6	LIGHT	Iso Alu	0,5 0,5	59 59	1,47 1,47	0,039 -	0,73 -	32 -	-1 -	-	×	✓ ×
4bESG/18Ar/4ESG/ 18Ar/b4ESG	3N3	LIGHT	Iso Alu	0,5 0,5	59 59	1,47 1,47	0,039 -	0,73 -	33 -	-	-	×	×
8bESG/16Ar/6ESG/ 18Ar/b6ESG	3FG	LIGHT	Iso Alu	0,5 0,5	56 56	1,47 1,47	0,039 -	0,73 -	38 -	-2 -	-	×	×
6b/16Ar/5/18Ar/b44.2(VSG-S)	3F8	LIGHT	Iso Alu	0,5 0,5	58 58	1,47 1,47	0,039 -	0,73 -	40 -	-2 -	-	×	×

ECLAZ® – Genießen Sie die Internorm **ECLAZ® Premium-Glasbeschichtung** mit ihrer Fülle an Vorteilen

Mehr Licht & Transparenz

- Die Spezialbeschichtung lässt mehr Tageslicht in Innenräume und macht diese heller und freundlicher.
- Sie erhalten eine brillante Sicht nach draußen, der Spiegeleffekt ist niedrig und das Glas von außen farbneutral.

Mehr Gesundheit & Produktivität

- ECLAZ® bringt die innere Uhr ins Gleichgewicht. Denn die Blauanteile des natürlichen Tageslichts steuern Schlaf- und Wachphasen, Herzfrequenz, Blutdruck und Stimmung.

Mehr Glücksgefühl & Wohlbehagen

- Tageslicht hat ein ausgewogenes Lichtspektrum und regelt den Serotonin-Haushalt für Wohlbefinden und Lebensenergie.

- Mit 77 % Lichttransmission gelangt spürbar mehr Tageslicht in Ihre Räume und ist besser für Gesundheit und Wohlbefinden.

Mehr Energieeffizienz & Heizkostensparnis

- ECLAZ® isoliert ausgezeichnet den Innenraum und reduziert somit die Heizkosten.
- Mit einem Energiedurchlass von 60 % gelangt mehr Sonnenenergie in den Raum und erhöht dadurch die Energieeffizienz.

Mehr im Standard

- ECLAZ® ist in jedem Internorm-Fenster standardmäßig eingebaut.
- Sie erhalten die Vorteile dieser Premium-Glasbeschichtung, ganz ohne zusätzliche Kosten.