

# HT 400 HOLZ-ALUMINIUM-HAUSTÜR



## EIGENSCHAFTEN

 **Wärmedämmung** (in W/m<sup>2</sup>K)  
U<sub>D</sub> bis 0,67

 **Schallschutz** (in dB)  
bis 34

 **Sicherheit**  
bis RC2

 **Verriegelung**  
Mehrfach-Verriegelung


 **Profilbautiefe** (in mm)  
85




Innen wie außen ist das Design des gesamten Türflügels flächig und zum Rahmen hin kantig definiert. Holz, Aluminium und dazwischen hochdämmender Thermoschaum ergeben eine gelungene Verbundkombination. Die witterungsresistente Aluschale an der Außenseite und die Behaglichkeit von Holz an der Innenseite sind perfekt vereint. Höchste Sicherheit dank 5-fach-Verriegelung im Standard.

## Schnitte

Schnitt unten / Section - bottom

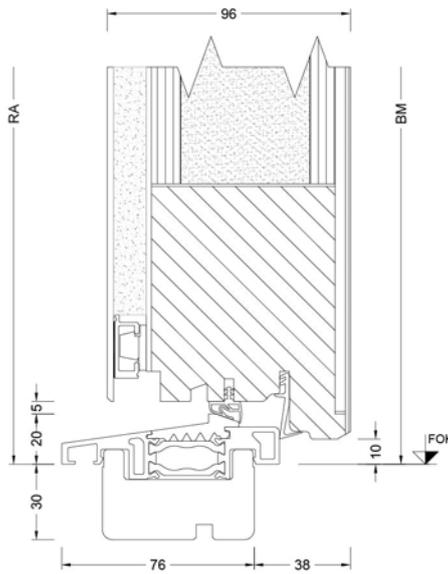

Schnitt seitlich, oben / Section - side top

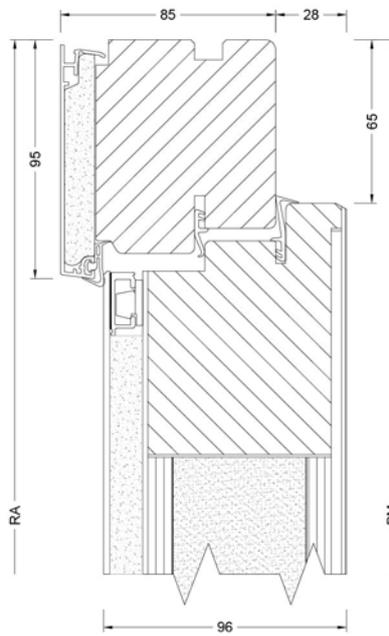

BM	Bestellmaß / Ordering size
FOK	Fußbodenoberkante / Finished floor level
GM	Glasmass / Glass size
RA	Rahmenseitenmaß / Outside frame size
TM	Teilungsmaß / Division size