



home pure

Internorm®
Fenster – Türen

KF 410 KUNSTSTOFF-FENSTER



EIGENSCHAFTEN



Wärmedämmung (in W/m^2K)

U_w bis 0,62



Schallschutz (in dB)

bis 34 - 47



Sicherheit

bis RC 2



Verriegelung

verdeckt liegend





Rahmenbautiefe (in mm)

90

I-tec Glazing

I-tec Insulation


I-tec Decor




Das kantige Design von Rahmen und Flügel ist auf die Bauweise des Designstils home pure abgestimmt. Dank I-tec Insulation ist der Rahmen rundum gedämmt und die Wärmedämmung deutlich verbessert. Mit der neuen Digitaldrucktechnologie I-tec Decor erhalten Sie eine Vielzahl an Designs für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten an der Innenseite. Erhältlich auch als Kunststoff-Aluminium Ausführung.

**Schnitte**


Senkrecht / Vertical

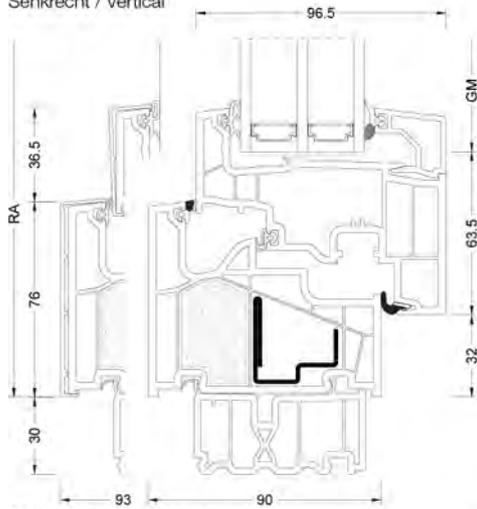

Waagrecht / Horizontal

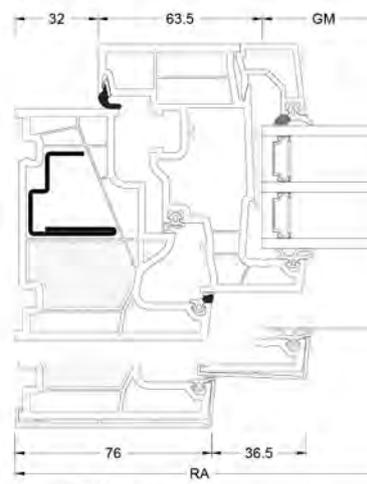

Stulp / Flying mullion

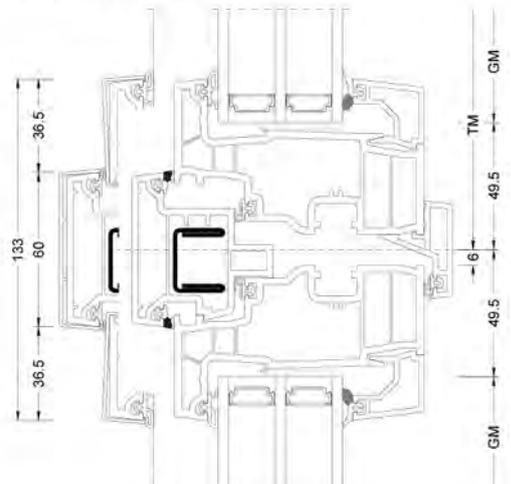

BM Bestellmaß / Ordering size
 FM G Flügelmaß Gehflügel / Sash size master sash
 FM S Flügelmaß Stehflügel / Sash size slave sash
 FOK Fußbodenoberkante / Finished floor level

GM Glasmaß / Glass size
 RA Rahmenaußenmaß / Outside frame size
 TM Teilungsmaß / Division size



Werte

Glasaufbau	GC	Beschichtung	AH	U _g	g	U _f	Psi	U _w	R _w	C	Ctr	Zeugnis Wärme	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	60% 60%	0,92 0,92	0,033 0,073	0,71 0,81	34 34	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	59% 59%	0,92 0,92	0,033 0,073	0,71 0,81	40 40	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	60% 60%	0,92 0,92	0,033 0,073	0,78 0,88	42 42	-3 -3	-8 -8	✓ ✓	✓ ✓
6b/15Ar/4/14Ar/ b44.2(VSG-S)	34P	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	59% 59%	0,92 0,92	0,033 0,073	0,78 0,88	43 43	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	✓ ✓
44b.2(VSG-S)/18Ar/4/16Ar/ b44.2(VSG-S)	3ND	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	55% 55%	0,92 0,92	0,033 0,073	0,71 0,81	47 47	-1 -1	-4 -4	✓ ✓	✓ ✓
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	55% 55%	0,92 0,92	0,033 0,073	0,78 0,88	45 45	-1 -1	-5 -5	✓ ✓	× ×

ohne Schaumeinlage

Glasaufbau	GC	Beschichtung	AH	U _g	g	U _f	Psi	U _w	R _w	C	Ctr	Zeugnis Wärme	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	60% 60%	1,1 1,1	0,033 0,073	0,77 0,87	34 34	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	× ×
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	59% 59%	1,1 1,1	0,033 0,073	0,77 0,87	40 40	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	× ×
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	60% 60%	1,1 1,1	0,033 0,073	0,84 0,93	42 42	-3 -3	-8 -8	✓ ✓	× ×
6b/15Ar/4/14Ar/b44.2(VSG-S)	34P	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	59% 59%	1,1 1,1	0,033 0,073	0,84 0,93	43 43	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	× ×
44b.2(VSG-S)/18Ar/4/16Ar/ b44.2(VSG-S)	3ND	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	55% 55%	1,1 1,1	0,033 0,073	0,77 0,87	47 47	-1 -1	-4 -4	✓ ✓	× ×
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	55% 55%	1,1 1,1	0,033 0,073	0,84 0,93	45 45	-1 -1	-5 -5	✓ ✓	× ×

mit zusätzlichem Schaum in Versteifungskammern und Fensterflügeln

Glasaufbau	GC	Beschichtung	AH	U _g	g	U _f	Psi	U _w	R _w	C	Ctr	Zeugnis Wärme	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	60% 60%	0,85 0,85	0,033 0,073	0,69 0,79	34 34	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	× ×
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	59% 59%	0,85 0,85	0,033 0,073	0,69 0,79	40 40	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	× ×
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	60% 60%	0,85 0,85	0,033 0,073	0,76 0,86	42 42	-3 -3	-8 -8	✓ ✓	× ×
6b/15Ar/4/14Ar/b44.2(VSG-S)	34P	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	59% 59%	0,85 0,85	0,033 0,073	0,76 0,86	43 43	-2 -2	-6 -6	✓ ✓	× ×
44b.2(VSG-S)/18Ar/4/16Ar/b44.2(VSG-S)	3ND	ECLAZ®	Iso Alu	0,5 0,5	55% 55%	0,85 0,85	0,033 0,073	0,69 0,79	47 47	-1 -1	-4 -4	✓ ✓	× ×
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	ECLAZ®	Iso Alu	0,6 0,6	55% 55%	0,85 0,85	0,033 0,073	0,76 0,86	45 45	-1 -1	-5 -5	✓ ✓	× ×



ECLAZ® – Genießen Sie die Internorm **ECLAZ® Premium-Glasbeschichtung** mit ihrer Fülle an Vorteilen

Mehr Licht & Transparenz

- Die Spezialbeschichtung lässt mehr Tageslicht in Innenräume und macht diese heller und freundlicher.
- Sie erhalten eine brillante Sicht nach draußen, der Spiegeleffekt ist niedrig und das Glas von außen farbneutral.

Mehr Gesundheit & Produktivität

- ECLAZ® bringt die innere Uhr ins Gleichgewicht. Denn die Blauanteile des natürlichen Tageslichts steuern Schlaf- und Wachphasen, Herzfrequenz, Blutdruck und Stimmung.

Mehr Glücksgefühl & Wohlbehagen

- Tageslicht hat ein ausgewogenes Lichtspektrum und regelt den Serotonin-Haushalt für Wohlbefinden und Lebensenergie.

- Mit 77 % Lichttransmission gelangt spürbar mehr Tageslicht in Ihre Räume und ist besser für Gesundheit und Wohlbefinden.

Mehr Energieeffizienz & Heizkostenersparnis

- ECLAZ® isoliert ausgezeichnet den Innenraum und reduziert somit die Heizkosten.
- Mit einem Energiedurchlass von 60 % gelangt mehr Sonnenenergie in den Raum und erhöht dadurch die Energieeffizienz.

Mehr im Standard

- ECLAZ® ist in jedem Internorm-Fenster standardmäßig eingebaut.
- Sie erhalten die Vorteile dieser Premium-Glasbeschichtung, ganz ohne zusätzliche Kosten.